

Serramenti in LEGNO MASSELLO di Abete che offrono un ottimo equilibrio tra qualità e prestazioni. Possono essere forniti con vetro ad una oppure a due camere, sempre del tipo Basso Emissivo, con canalina termica.

Lo spessore del telaio e dell'anta sono di mm 80, adatti a tutte le applicazioni e alle diverse tipologie di apertura.

Serramenti in Legno

SILVER 80 - Design

Vista interna



Vista esterna




1. FERRAMENTA di chiusura Zincata MAICO, con cerniere a vista (Multi Matic) oppure a scomparsa (Multi Power).
2. VETROCAMERA a ad una o due camere, antinfortunistico o antisfondamento, Basso Emissivo (BE) con bordo caldo, fissato con clips e viti a scomparsa.
A richiesta: vetro selettivo o satinato.
3. LEGNO MASSELLO di Abete.
4. Nr. 1 GUARNIZIONI sull'anta e Nr. 2 guarnizioni su telaio, per un ottimo isolamento termo-acustico.

5. SCARICO ACQUA ricavato dal legno per migliori prestazioni termiche, nelle finestre.
Soglia in alluminio a taglio termico, per le portefinestre.
6. VERNICIATURA con OLI e CERE 100% NATURALI su richiesta.

Prestazioni finestre 1 anta

Tenuta all' ACQUA:	Classe 9A
Tenuta al VENTO:	Classe C3/B3
Tenuta all' ARIA:	Classe 4
Ug:	0,6 - 1,1
Uw:	0,9 - 1,4


Sezione A-A

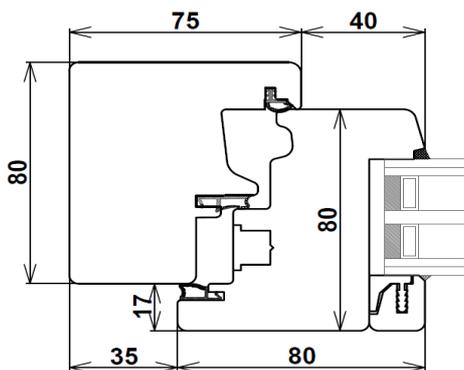


Sezione orizzontale finestra e portafinestra

Sezione orizzontale nodo centrale per finestra in due ante.

Sezione B-B

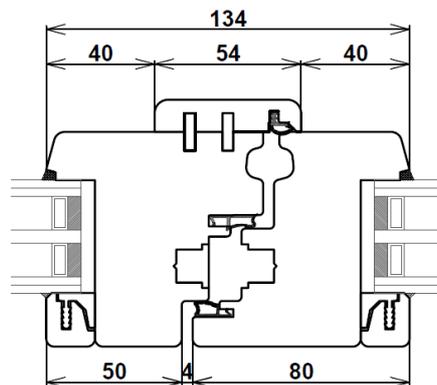



Sezione C-C

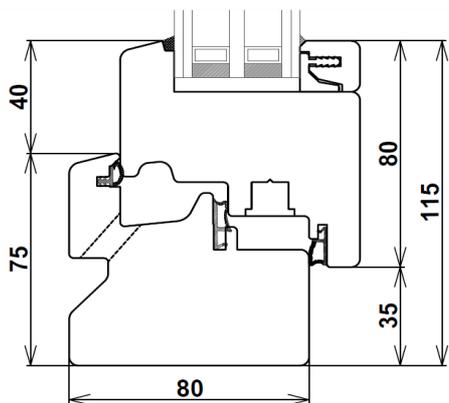

Traverso inferiore finestra


Traverso inferiore portafinestra con soglia in Alluminio a taglio termico.

Sezione C'-C'

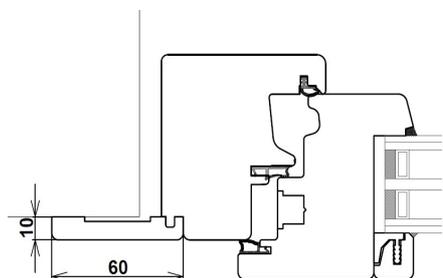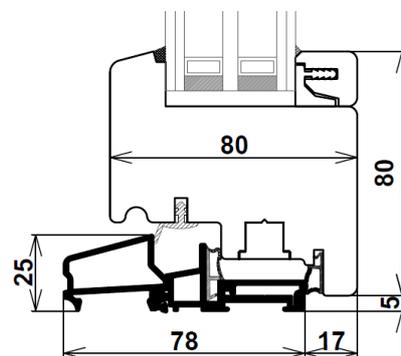

Finestra con coprifilo per ferramenta standard a vista.

Finestra con coprifilo a filo anta, per ferramenta a scomparsa.

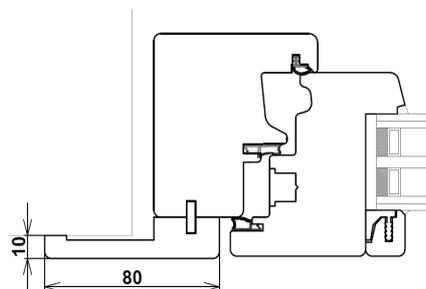

Campi di applicazione

Tipologia di Apertura	Dimensioni Min	Dimensioni Max
Apertura ad 1 ANTA A.R.:	400x400	1400x2650
Apertura a 2 ANTE A.R.:	800x400	2200x2650
Apertura a WASISTASS:	510x510	1310x1310 - 2510x1010

