

I serramenti in Legno/Alluminio hanno una struttura portante in legno massello visibile all'interno e profili in alluminio nella parte esterna, che garantiscono le massime prestazioni in termini di durezza agli agenti atmosferici.


Grazie ad uno spessore complessivo dell'anta di mm 98, accolgono vetri a due camere dalle elevate prestazioni termiche.

Questi infissi hanno il profilo interno squadrato, spigoli arrotondati con raggio 3 mm e rivestimento esterno in alluminio complanare con il vetro spostato completamente verso l'esterno, così da ottenere una superficie esterna quasi piatta. Sono adatti ad una edilizia moderna.

Serramenti Legno/All

FLAT 98

Vista interna

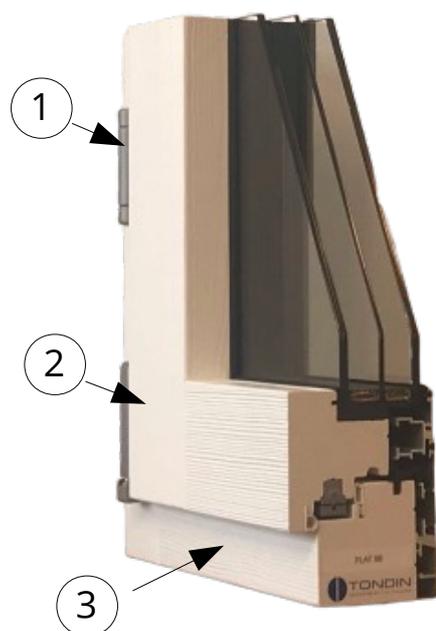

1. FERRAMENTA di chiusura Zincata MAICO, con cerniere a vista (Multi Matic) oppure a scomparsa (Multi Power).
2. VERNICIATURA eseguita con OLI e CERE 100% NATURALI su richiesta.
3. LEGNO MASSELLO di Abete
4. Profili in alluminio di spessore 15/10 fissati con clips al legno, laccati RAL a scelta oppure decorati legno o metallo tramite processo di verniciatura a polveri a caldo ad elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Vista esterna




5. Guarnizioni n° 1 sull'anta, n° 2 sul telaio e n° 1 tra i profili in alluminio.
6. Vetrocamera a due camere, antinfortunistico o antisfondamento, Basso Emissivo (BE) con bordo caldo, senza fermavetro interno. A richiesta: selettivo o satinato

Prestazioni per finestre 1 anta

Tenuta all' ACQUA:	Classe 9A
Tenuta al VENTO:	Classe C3/B3
Tenuta all' ARIA:	Classe 4
Ug:	0,5 - 0,6
Uw:	0,9 - 1,0


Sezione A-A

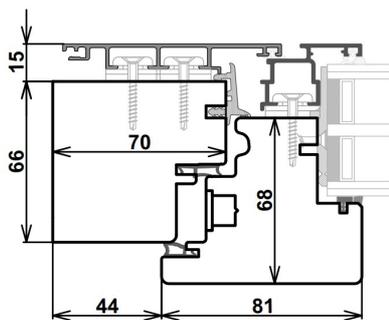


Sezione orizzontale finestra e portafinestra

Nodo centrale finestra e portafinestra.

Sezione B-B

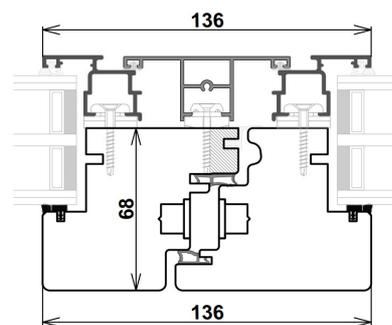



Sezione C-C

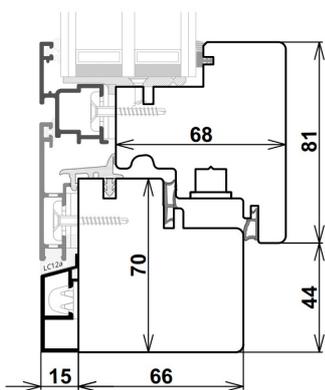

Traverso inferiore finestra


Traverso inferiore portafinestra con soglia in alluminio a taglio termico.

Sezione C'-C'

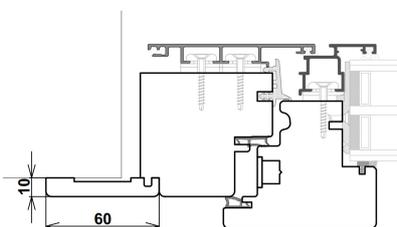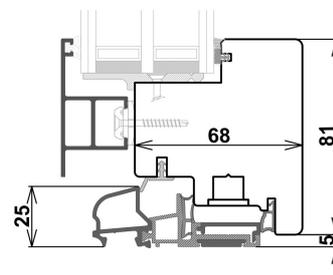

Finestra con coprifilo per ferramenta standard a vista

Finestra con coprifilo a filo anta, per ferramenta a scomparsa.

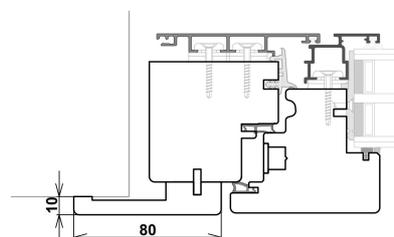

Campi di applicazione

Tipologia di Apertura	Dimensioni Min	Dimensioni Max
Apertura ad 1 ANTA A.R.:	400x400	1400x2650
Apertura a 2 ANTE A.R.:	800x400	2200x2650
Apertura a WASISTASS:	510x510	1310x1310 - 2510x1010

