


I serramenti Klima 92 sono perfetti per chi desidera ottenere prestazioni energetiche molto elevate all'interno della propria abitazione, grazie ad una struttura del telaio e dell'anta di spessore 92 mm, idonea a ospitare vetri ad altissime prestazioni termiche.

Questi infissi sono disponibili in due diversi stili: DESIGN (per un'abitazione più lineare e moderna) e STILE (per un'abitazione più classica e decorata).

## Serramenti in Legno

### CLIMA 92 - Design

#### Vista interna

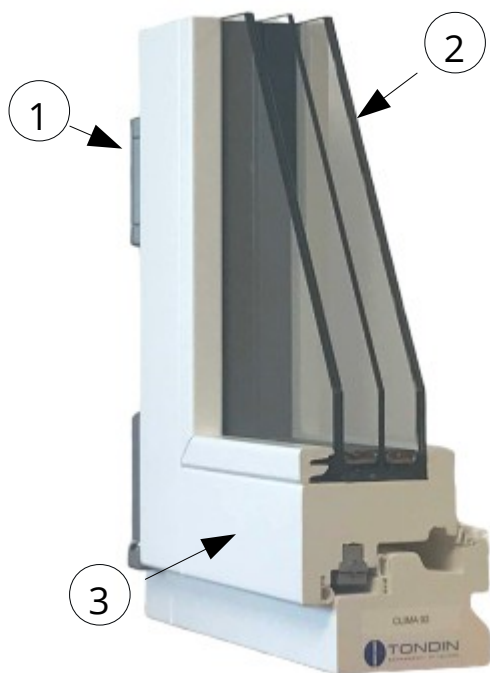

#### Vista esterna




1. FERRAMENTA di chiusura Zincata MAICO, con cerniere a vista (Multi Matic) oppure a scomparsa (Multi Power).
2. VETROCAMERA a due camere, antinfortunistico o antisfondamento, Basso Emissivo (BE) con bordo caldo, fissato con clips e viti a scomparsa. A richiesta: selettivo o satinato
3. LEGNO lamellare a lamella esterna intera, a scelta tra Abete, Larice, Frassino o Rovere.
4. Nr. 1 GUARNIZIONI sull'anta e Nr. 2 guarnizioni su telaio, per un ottimo isolamento termo-acustico.

5. SCARICO ACQUA ricavato dal legno per migliori prestazioni termiche, nelle finestre. Soglia in alluminio a taglio termico, per le portefinestre.
6. VERNICIATURA eseguita con prodotti all'acqua ADLER atossici oppure con OLI e CERE 100% NATURALI.

#### Prestazioni per finestre 1 anta

Tenuta all' ACQUA:	Classe 9A
Tenuta al VENTO:	Classe C3/B3
Tenuta all' ARIA:	Classe 4
Ug:	0,5 -0,6
Uw:	0,8 - 0,9


## Sezione A-A

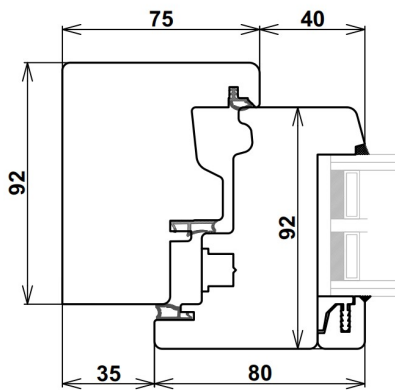


Sezione orizzontale finestra e portafinestra

Sezione orizzontale nodo centrale per finestra in due ante.


## Sezione B-B

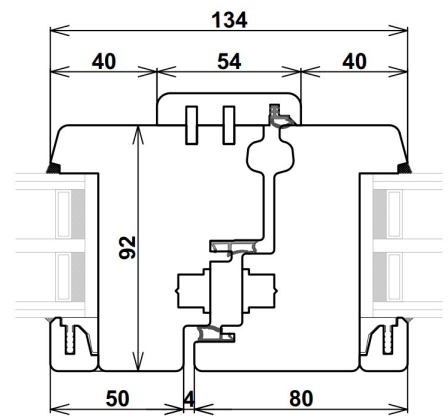

## Sezione C' - C'

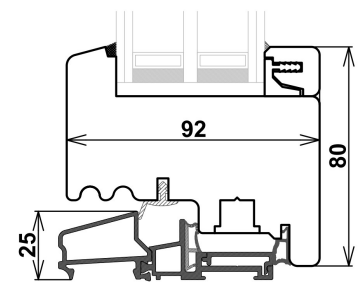


## Sezione C-C

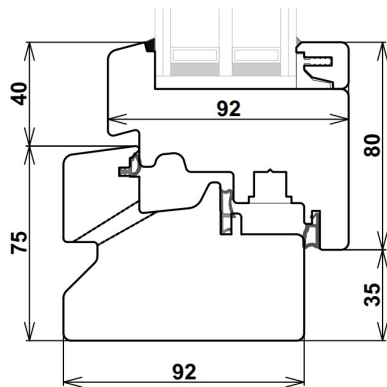


Traverso inferiore finestra.

Traverso inferiore portafinestra con soglia in Alluminio a taglio termico.

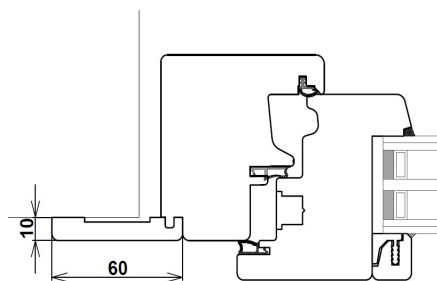

Finestra con coprifilo per ferramenta standard a vista.

Finestra con coprifilo a filo anta, per ferramenta a scomparsa.

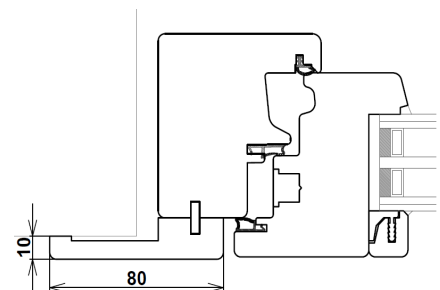

## Campi di applicazione

Tipologia di Apertura	Dimensioni Min	Dimensioni Max
Apertura ad 1 ANTA A.R.:	400x400	1400x2650
Apertura a 2 ANTE A.R.:	800x400	2200x2650
Apertura a WASISTASS:	510x510	1310x1310 - 2510x1010

